




# Comall

Aluminium Machinery



**QUOTA BASE**

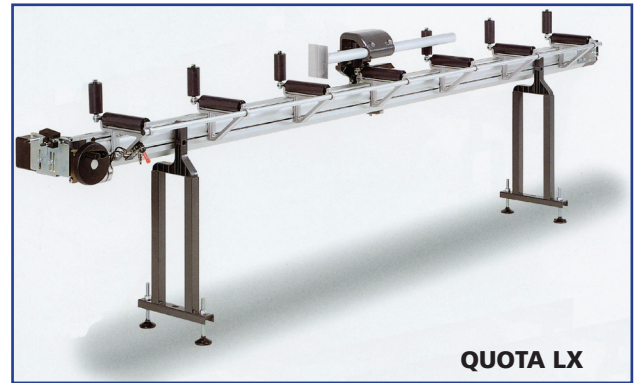

**QUOTA LX**



**QUOTA VX**



**PORTER**

## QUOTA

Unidade de carga por rolos de posicionamento manual ou pneumático que pode ser utilizada com qualquer tipo de máquina mono cabeça para alumínio ferro ou madeira.

A característica de trabalho da QUOTA é a de poder evitar desperdícios de tempo no posicionamento de batentes limitadores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estrutura em alumínio extrudido e chapa estampada
- Rolos em PVC

Existem 3 versões:

#### QUOTA BASE

Posicionamento manual do batente  
Bloqueio manual

#### QUOTA LX

Posicionamento manual do batente por acção de volante.  
Bloqueio pneumático. Transmissão do movimento do batente através de cinta de aço patenteada.  
Leitura da quota de posicionamento do batente em cinta milimétrica com ponto de leitura ampliado por lente.

#### QUOTA VX

Posicionamento manual do batente por acção de volante. Bloqueio pneumático. Transmissão do movimento do batente através de cinta de aço patenteada. Leitura da quota de posicionamento do batente monitorizada.

#### PORTER

Rolos de suporte aplicável em máquina mono cabeça para apoio e deslizamento das barras no plano de corte.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estrutura em alumínio extrudido e chapa estampada
- Rolos em PVC

MODELO	COMPRIMENTO	ALTURA	PESO
QUOTA BASE	3.540 mm	845 ÷ 1.060 mm	40 Kg
	4.740 mm	845 ÷ 1.060 mm	68 Kg
	6.540 mm	845 ÷ 1.060 mm	85 Kg
QUOTA LX	3.540 mm	845 ÷ 1.060 mm	50 Kg
	4.740 mm	845 ÷ 1.060 mm	73 Kg
	6.540 mm	845 ÷ 1.060 mm	110 Kg
QUOTA VX	3.540 mm	845 ÷ 1.060 mm	58 Kg
	4.740 mm	845 ÷ 1.060 mm	81 Kg
	6.540 mm	845 ÷ 1.060 mm	118 Kg
PORTER	3.000 mm	845 ÷ 1.060 mm	38 Kg
	4.200 mm	845 ÷ 1.060 mm	65 Kg