




IMPIANTI COMPLETI SCORREVOLI
TOTAL SLIDING SYSTEM





SYSTEM LINE

I SYSTEM LINE

Kit di aspirazione per linee di revisione auto, comprendente:

- Linea canalina sez. 135x220 (mod. BLIND 190) L = 9, 12, 15 mt. con carrello di scorrimento
- Tubo flessibile (Ø 75 mm - lunghezza 5 mt.)
- Bocchetta in gomma con pinza
- Elettroaspiratore in fusione di alluminio antiscintille ad alta pressione mod. ASP 0.75 HP 0.75
- Tubo flessibile Alluflex di collegamento linea/aspiratore.

Fornibile nelle seguenti versioni:

- Manuale con sgancio bocchetta e ritorno
- Automatico con sgancio bocchetta automatico, attacco rapido di sicurezza, ritorno elettrico (optional).

N.B. Lo staffaggio della linea non è compreso. Camino Ø 120 mm e linea di collegamento sono da conteggiarsi in loco.

Per ogni altra informazione consultare ns. Uff. Tecnico.

GB SYSTEM LINE

The extraction kit includes:

- Aluminium extraction rail (135x220), length = 9, 12 or 15 mt. (mod. BLIND 190) with sliding trolley
- Flexible hose (Ø 75 mm - length 5 mt.)
- Rubber nozzle with gripper
- Sparkproof cast aluminium electric exhauster high pressure (ASP 0.75 - HP 0,75).
- Alluflex hose to joint the line and the exhauster.

Available in the following versions:

- Manual, after the nozzle is manually uncoupled the sliding trolley has to be accompanied to its parking place.
- Automatic uncoupling of the nozzle supplied with safety quick coupling system - electric recovery of the trolley (optional).

Track brackets are not included, the chimney Ø 120 mm and the jointing line are to be studied on the spot. For further information, please apply to our technical office.



SYSTEM LINE VP




I SYSTEM LINE VEICOLI PESANTI.


Kit scorrevole per revisione camion completo di elettroaspiratore da 2 HP, un carrello con 7,5 mt di tubazione Ø 150, bilanciere con contro scatto e bocchetta ovale in gomma per scarichi accoppiati con pinza manuale. Escluso staffe soffitto/parete e camino Ø 200. Versione manuale: sgancio bocchetta manuale e ritorno carrello a inizio linea manuale.

GB SYSTEM LINE FOR HEAVY VEHICLES.

Complete heavy vehicles overhauling sliding kit furnished with 2 HP electric exhauster, sliding carriage with 7,5 -mt- long Ø 150 hose, equalizer with counter-release and oval rubber nozzle for twin exhaust-pipes with manual locking gripper. Wall and ceiling fastening hangers and Ø 200 outlet hose are excluded. Manual version: manual nozzle uncoupling and manual trolley recovery.

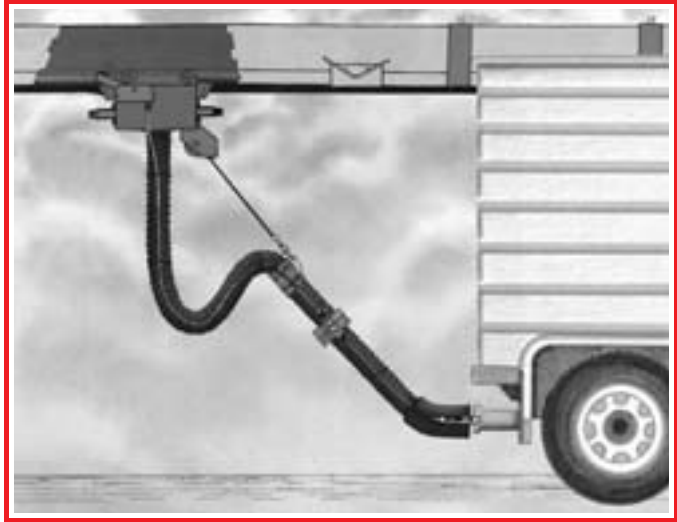


Versione automatica a richiesta. Consultare il ns. ufficio tecnico commerciale.
Automatic version on request. Please apply to our sales office for further information.

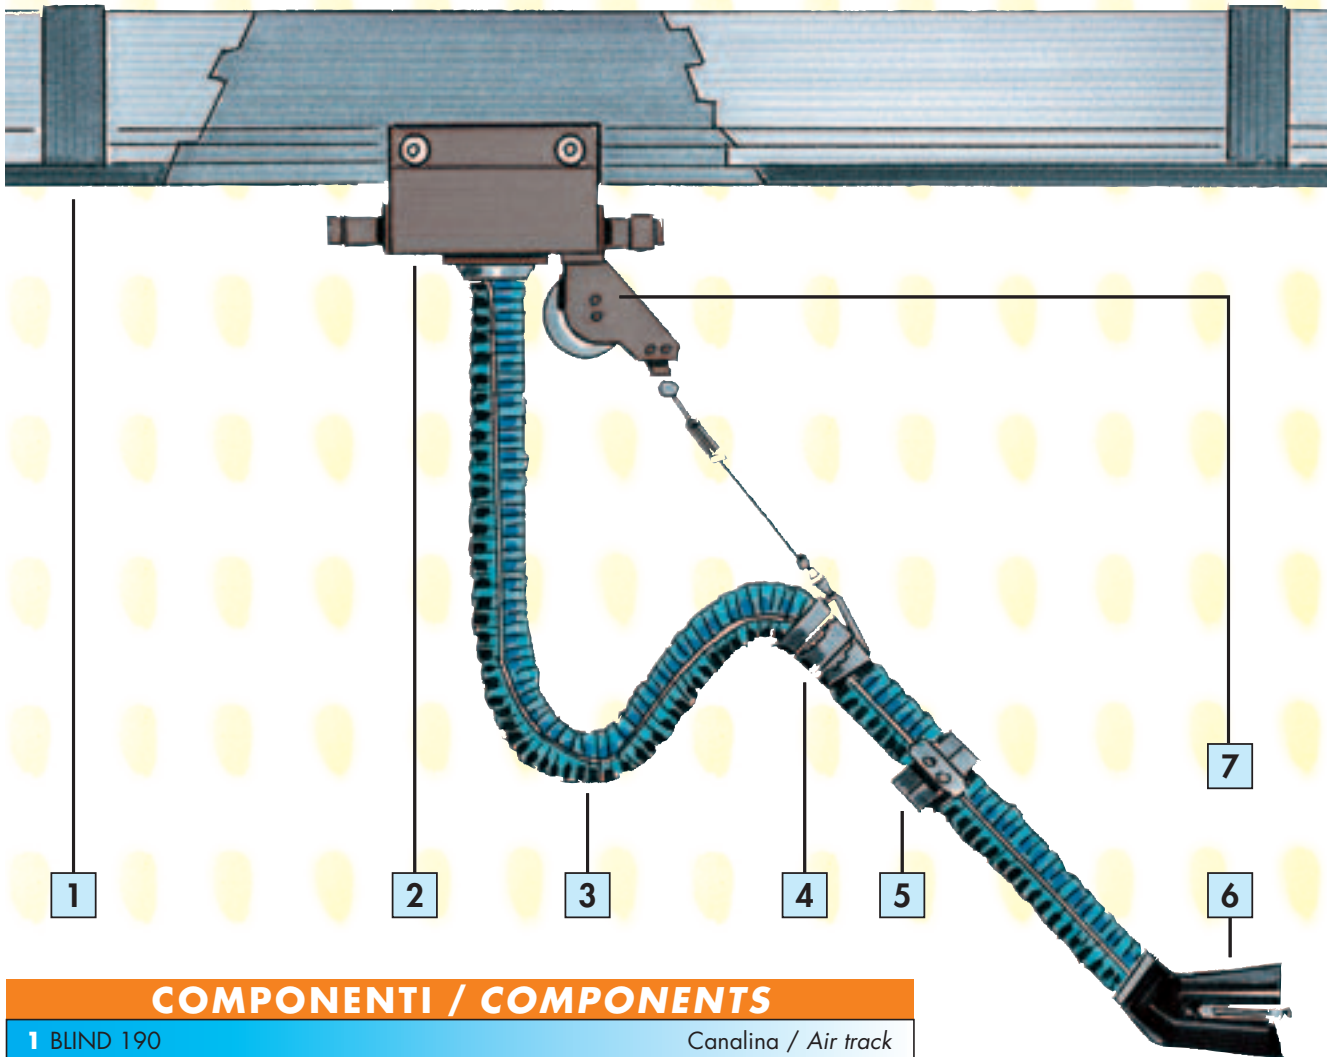

COMPONENTI / COMPONENTS

1	BLIND 190	Canalina / Air track
2	CAT 75	Carrello scorrevole / Sliding carriage
3	T-GAS 75/5	Tubazione flessibile / Flexible hose
4	AN 75	Attacco per sospensione / Coupling for hose suspension
5	JOINT 75 (Optional)	Attacco rapido / Quick hose coupling
6	BNA 75 P	Bocchetta ovale in gomma / Oval rubber nozzle
7	BIL	Bilanciere / Equalizer




TTS AIR KIT 1

I Pratico, facile e rapido da montare. E' la soluzione ideale per aspirare i gas di scarico in prossimità dell'auto senza il vincolo della postazione fissa o di ingombranti tubazioni aggiuntive.

Completo di: elettroaspiratore antiscintilla in lamiera d'acciaio mod. "LAM" 1,5 Hp (posizionato sulla parte superiore dell'impianto), nuova canalina in estruso di alluminio " ETB ", 1 carrello scorrevole completo di flangia ruotante a 360°, per evitare l'attorcigliamento della tubazione flessibile, 1 tubazione flessibile modello " T-GAS ", 1 bocchetta in gomma, attacco con nuovo cavo di nylon, per sospensione tubo e tubazione di raccordo in alluminio aggirato modello " ALLUFLEX " per il convogliamento dell'aria all'elettroaspiratore per l'espulsione in atmosfera. La nuova struttura in estruso di alluminio, grazie alla sua rigidità, permette un minor numero di punti per lo staffaggio.

GB Practical, easy and quick to install. The TTS AIR KIT 1 is the ideal solution for exhaust gas extraction near the car without the need for a fixed position or bulky additional hoses.

Complete with : "LAM" series spark-proof 1,5 HP electric exhauster in steel sheet, new extruded aluminium track "ETB", 1 sliding carriage complete of 360° rotating flange in order to avoid hose twisting, 1 flexible hose mod. "T-GAS", 1 rubber nozzle, coupling for hose suspension with nylon cable and 1 "ALLUFLEX" seamed aluminium flexible hose for conveying air to the exhauster.

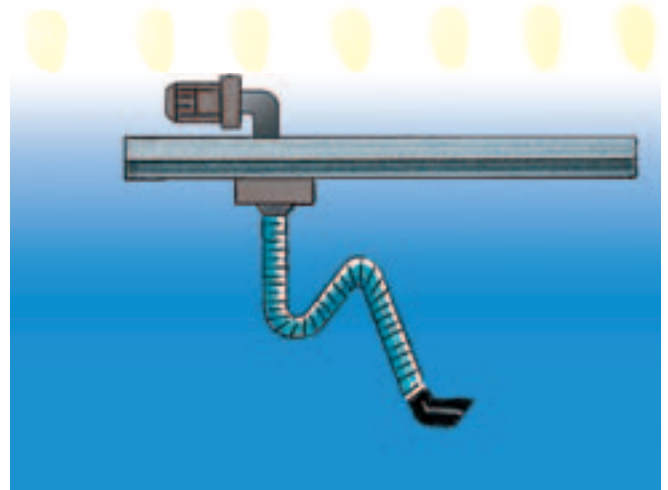

Articolo / Item	TTS AK 6/1	TTS AK 9/1	TTS AK 12/1	TTS AK 15/1	TTS AK 18/1	TTS AK 21/1
Lungh. canalina Track Length	6 mt	9 mt	12 mt	15 mt	18 mt	21 mt
Mod. C (Auto / Car) Caratteristiche / Features	1 HP L=7 mt - Ø 75	1 HP L=7 mt - Ø 75	1 HP L=7 mt - Ø 75	1 HP L=7 mt - Ø 75	1 HP L=7 mt - Ø 75	1 HP L=7 mt - Ø 75
Mod. T (Camion / Truck) Caratteristiche / Features	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100

PER RICHIEDERE / FOR REQUEST

Articolo / Item	Lungh. canalina / Track Length	N° carrelli / N° carriages	Modello / Model
	TTS AK	6 / 1	C


TTS AIR KIT 2

I Pratico, facile e rapido da montare. E' la soluzione ideale per aspirare i gas di scarico in prossimità dell'auto senza il vincolo della postazione fissa o di ingombranti tubazioni aggiuntive.

Completo di: elettroaspiratore antiscintilla in lamiera d'acciaio mod. "LAM" 2 1,5 Hp (posizionato sulla parte superiore dell'impianto), nuova canalina in estruso di alluminio " ETB ", 2 carrelli scorrevoli completi di flangia ruotante a 360°, per evitare l'attorcigliamento della tubazione flessibile, 2 tubazioni flessibili modello " T-GAS ", 2 bocchette in gomma, attacco con nuovo cavo di nylon, per sospensione tubo e tubazione di raccordo in alluminio aggirato modello " ALLUFLEX " per il convogliamento dell'aria all'elettroaspiratore per l'espulsione in atmosfera. La nuova struttura in estruso di alluminio, grazie alla sua rigidità, permette un minor numero di punti per lo staffaggio.

GB Practical, easy and quick to install. The TTS AIR KIT 21 is the ideal solution for exhaust gas extraction near the car without the need for a fixed position or bulky additional hoses.

Complete with : "LAM" series spark-proof 2 HP electric exhausters in steel sheet, new extruded aluminium track "ETB", 2 sliding carriages complete of 360° rotating flange in order to avoid hose twisting, 2 flexible hoses mod. "T-GAS", 2 rubber nozzles, coupling for hose suspension with nylon cable and 1 "ALLUFLEX" seamed aluminium flexible hose for conveying air to the exhauster.

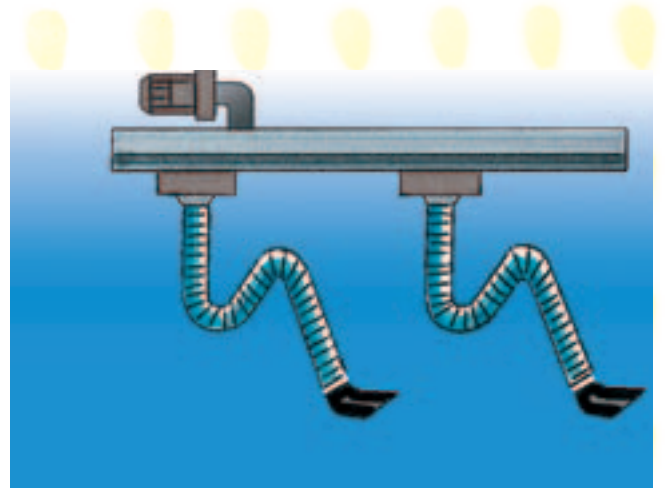

Articolo / Item	TTS AK 6/2	TTS AK 9/2	TTS AK 12/2	TTS AK 15/2	TTS AK 18/2	TTS AK 21/2
Lungh. canalina Track Length	6 mt	9 mt	12 mt	15 mt	18 mt	21 mt
Mod. C (Auto / Car) Caratteristiche / Features	1,5 HP L=7 mt - Ø 75	1,5 HP L=7 mt - Ø 75	1,5 HP L=7 mt - Ø 75	1,5 HP L=7 mt - Ø 75	1,5 HP L=7 mt - Ø 75	1,5 HP L=7 mt - Ø 75
Mod. T (Camion / Truck) Caratteristiche / Features	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100

PER RICHIEDERE / FOR REQUEST

Articolo / Item	Lungh. canalina / Track Length	N° carrelli / N° carriages	Modello / Model
	TTS AK	21 / 2	T