



TUBAZIONI FLESSIBILI  
*FLEXIBLE HOSE*





# T-GAS

**I** Tubazione armata con spirale in nylon nero antisciacchiamento per temperatura max 180°C. Adatta sia al montaggio su arrotolatore sia ad impianti canalizzati o a pavimento. Particolarmente consigliata per la sua grande flessibilità, leggerezza e resistenza.

**GB** Crush-proof nylon coil black reinforced hose for max. temperature of 180°C. Suitable for fitting on reels and for duct or floor-mounted systems. Strongly recommended for its great flexibility, lightness and resistance.



Modello/Model	Ø [mm.]	Lunghezza/Length
T-GAS 75/2,5	75	2,5
T-GAS 75/5	75	5
T-GAS 75/7,5	75	7,5
T-GAS 75/10	75	10
T-GAS 75/13	75	13
T-GAS 75/15	75	15
T-GAS 75/20	75	20
T-GAS 75/40	75	40
T-GAS 100/2,5	100	2,5
T-GAS 100/5	100	5
T-GAS 100/7,5	100	7,5
T-GAS 100/10	100	10
T-GAS 100/13	100	13
T-GAS 100/15	100	15
T-GAS 100/20	100	20
T-GAS 100/40	100	40

Modello/Model	Ø [mm.]	Lunghezza/Length
T-GAS 125/5	125	5
T-GAS 125/7,5	125	7,5
T-GAS 125/10	125	10
T-GAS 125/13	125	13
T-GAS 125/15	125	15
T-GAS 125/20	125	20
T-GAS 125/40	125	40
T-GAS 150/5	150	5
T-GAS 150/7,5	150	7,5
T-GAS 150/10	150	10
T-GAS 150/13	150	13
T-GAS 150/15	150	15
T-GAS 150/20	150	20
T-GAS 180/10	180	10
T-GAS 180/20	180	20
T-GAS 200/10	200	10
T-GAS 200/20	200	20

# PAV

**I** Tubazione antisciacchiamento per impiego gravoso a pavimento, massima temperatura di esercizio 130°C ÷ 150°C.

**GB** Crush-proof hoses for floor-level installation with, maximum working temperature 130°C ÷ 150°C.



Modello/Model	Ø [mm.]	Lunghezza/Length
PAV 50/2,5	50	2,5
PAV 50/5	50	5
PAV 50/7,5	50	7,5
PAV 50/10	50	10
PAV 75/2,5	75	2,5
PAV 75/5	75	5
PAV 75/7,5	75	7,5
PAV 75/10	75	10

Modello/Model	Ø [mm.]	Lunghezza/Length
PAV 100/2,5	100	2,5
PAV 100/5	100	5
PAV 100/7,5	100	7,5
PAV 100/10	100	10
PAV 125/2,5	125	2,5
PAV 125/5	125	5
PAV 125/7,5	125	7,5
PAV 125/10	125	10

# T-SPECIAL 4

**I** Tubazione flessibile in tessuto di vetro alluminato con spirale in acciaio ad alta trazione cucita all'esterno, colore grigio argentato con striscia nera temperatura di esercizio 400°C. Adatta sia per montaggio su arrotolatori che su impianti fissi, non antischiacciamento. Consegna 20 gg lavorativi dall'ordine. Per lunghezze diverse consultare i ns uffici commerciali max mt. 10.

**GB** *Aluminised glass fabric flexible hose incorporating a high tensile steel helix sewn externally. Colour: silver grey with black scuffstrip. Operating temperature: 400°C. Suitable for fitting on rewinding reels and on stationary systems. Not crush-proof. Delivery: 20 working days after receipt of the order. Max length: 10 meters. For other lengths, please contact our sales office.*



Modello Model	Ø [mm.]	Lunghezza [m.] Length [m.]
T-SPECIAL 4 100/2,5	100	2,5
T-SPECIAL 4 100/5	100	5
T-SPECIAL 4 100/7,5	100	7,5
T-SPECIAL 4 100/10	100	10
T-SPECIAL 4 125/2,5	125	2,5
T-SPECIAL 4 125/5	125	5
T-SPECIAL 4 125/7,5	125	7,5
T-SPECIAL 4 125/10	125	10
T-SPECIAL 4 150/2,5	150	2,5
T-SPECIAL 4 150/5	150	5

Modello Model	Ø [mm.]	Lunghezza [m.] Length [m.]
T-SPECIAL 4 150/7,5	150	7,5
T-SPECIAL 4 150/10	150	10
T-SPECIAL 4 180/2,5	180	2,5
T-SPECIAL 4 180/5	180	5
T-SPECIAL 4 180/7,5	180	7,5
T-SPECIAL 4 180/10	180	10
T-SPECIAL 4 200/2,5	200	2,5
T-SPECIAL 4 200/5	200	5
T-SPECIAL 4 200/7,5	200	7,5
T-SPECIAL 4 200/10	200	10

# SNODOFLEX

**I** Tubazione in tessuto di vetro spalmato con PVC armato con spirale ravvicinata d'acciaio armonico, rivestito con PVC. Temp. di esercizio -20°C + 110°C. Lunghezza rotolo max 10 mt.

**GB** *Glass fabric hose coated with PVC strengthened with harmonic steel close coil, covered with PVC. Operating temperature -20°C + 110°C. Max roll length 10 mt.*



Modello Model	Ø [mm.]	Lunghezza [m.] Length [m.]
SNODOFLEX 60	60	1
SNODOFLEX 80	80	1
SNODOFLEX 100	100	1
SNODOFLEX 120	120	1
SNODOFLEX 150	150	1


Modello Model	Ø [mm.]	Lunghezza [m.] Length [m.]
SNODOFLEX 180	180	1
SNODOFLEX 200	200	1
SNODOFLEX 220	220	1
SNODOFLEX 250	250	1



# ALLUFLEX

**I** Tubazione flessibile in alluminio aggraffato incombustibile, estensibile fino a 3 mt. Temperatura max. 300°C.

**GB** Seamed aluminium flexible hose Fire-proof. Max. temp. 300°C. 1 mt long extensible up to 3 mt.

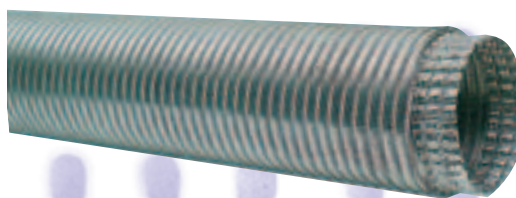

Modello/Model	Ø [mm.]
ALLUFLEX 100	100
ALLUFLEX 120	120
ALLUFLEX 150	150


Modello/Model	Ø [mm.]
ALLUFLEX 180	180
ALLUFLEX 200	200

## ACCESSORI ACCESSORIES

**I** **SUPPORTI A MURO** per tubazione a riposo.

**GB** **WALL BEARINGS** for inactive hoses.


Modello/Model	Per tubazione / For hose Ø [mm.]
SUP 75	60-75
SUP 100	100-125

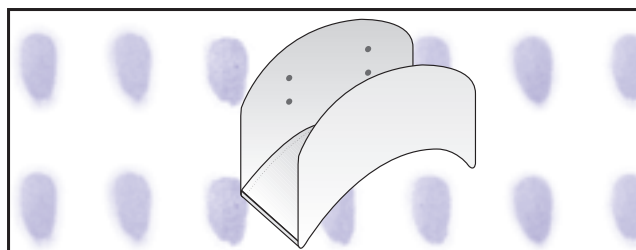

**I** **MANICOTTI IN LAMERA** per raccordare la tubazione.

**GB** **SHEET-METAL** hosepipe coupling.

Modello/Model	Per tubazione / For hose Ø [mm.]
TE 75	75
TE 100	100
TE 125	125
TE 150	150
TE 180	180
TE 200	200

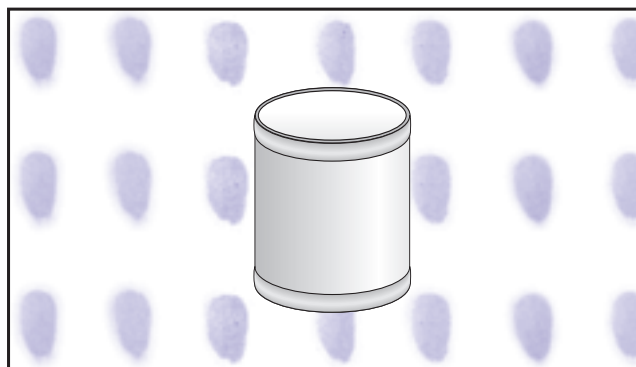


**I** **ATTACCO RAPIDO PER TUBI** in lamiera zincata per tubazione flessibile.

**GB** **QUICK HOSE COUPLING** zinc-plated for flexible hose.

A baionetta / bayonet-joint

Modello/Model	Per tubazione / For hose Ø [mm.]
MC/S 75	75
MC/S 100	100
MC/S 125	125
MC/S 150	150
MC/S 200	200

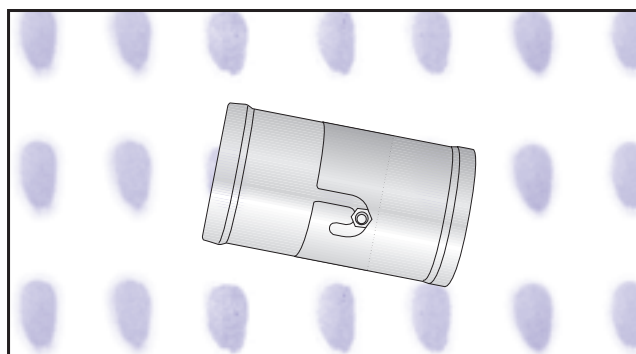

**I** **ATTACCO RAPIDO PER TUBI** flessibili.

**GB** **QUICK HOSE COUPLING** for flexible hose.

A pressione / spring-clutch

Modello/Model	Per tubazione / For hose Ø [mm.]
JOINT 75	75
JOINT 100	100
JOINT 125	125
JOINT 150	150

